

Unitat 13.6

Senyals en panells

Característiques intrínseques


1. Els pictogrames seran el més senzill possible, evitant detalls inútils. Podran variar lleugerament o ser més detallats que els indicats més avall.
2. Els senyals seran d'un material que resisteixi els cops, les inclemències del temps i altres agressions.
3. Les dimensions dels senyals, les seves característiques colorimètriques i fotomètriques, garantirán Una bona visibilitat i comprensió.

Requisits d'ús

1. Els senyals s'instal·laran preferentment a una alçada i a una posició apropiades en relació a l'angle visual, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte que s'hagi de senyalitzar-se o, quan se tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.
2. El lloc del senyal haurà d'estar ben il·luminat, ser accessible i fàcilment visible. Si la il·luminació general és insuficient, s'utilitzarà una il·luminació addicional o s'utilitzaran colors fosforescents o materials fluorescents.
3. Per evitar la disminució de l'eficàcia de la senyalització no s'utilitzaran masses senyals propers entre sí.
4. S'hauran de treure els senyals quan desaparegui la causa que va provocar que es col·loqués.

Tipus de senyals

1. Senyals d'advertència.
Forma triangular. Pictograma negre sobre fons groc i costats negres

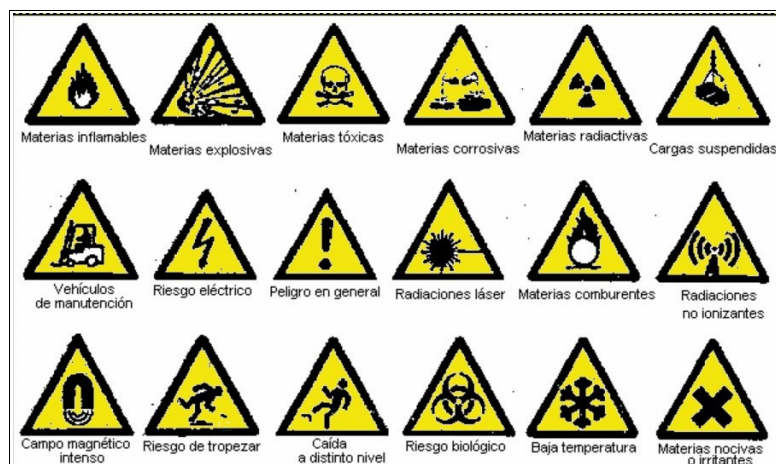

2. Senyals de prohibició.

Forma rodona. Pictograma negre sobre fons blanc, costats i banda vermells



3. Senyals d'obligació

Forma rodona. Pictograma blanc sobre fons blau.



4. Senyals relatives als equips de lluita contra incendis.

Forma rectangular o quadrada. Pictograma blanc sobre fons vermell.



5. Senyals de salvament o socors.

Forma rectangular o quadrada. Pictograma blanc sobre fons verd.

