


## Esquema elèctric del mode de funcionament semiautomàtic

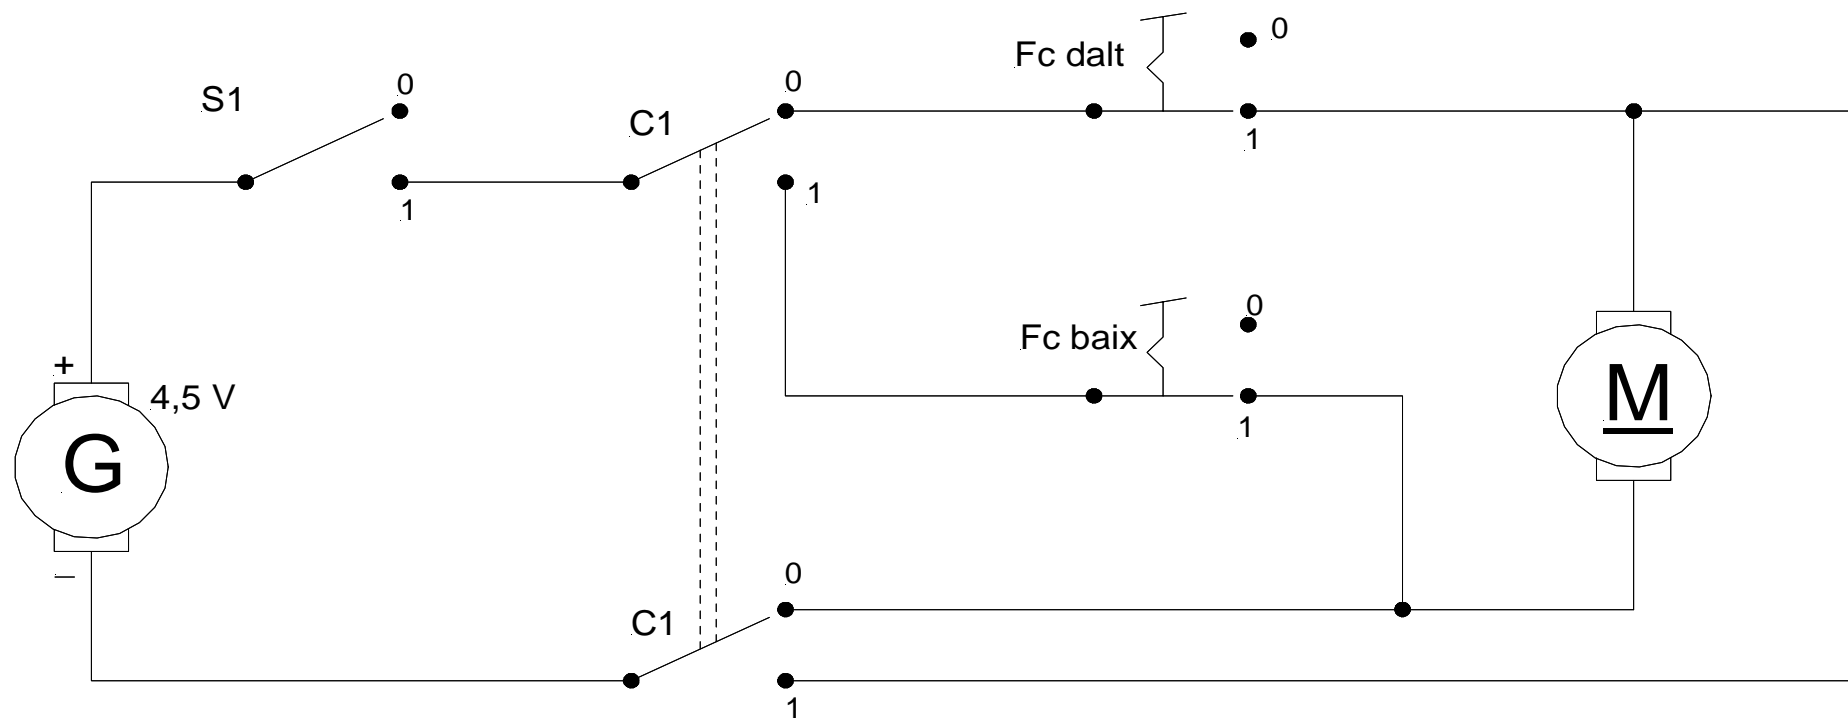

S1 = Interruptor General d'aturada, amb 2 posicions : 0 (obert) ; 1 (tancat)

C1 = Commutador doble de 2 posicions ; 0 i 1

Fc dalt i Fc baix = Commutador Fi de cursa de dalt i de baix ; amb 2 posicions : 1 (tancat, sense polsar-lo) ; 0 (obert, en polsar-lo)

M = Motor de Corrent Continu amb 3 estats ; 0 (aturat), +1 (gir a dreta) , -1 (gir a esquerra)

G = Generador elèctric de corrent continu o font d'alimentació, regulada a 4,5 volts