

Arrencada predeterminada en Windows 7 per al Toshiba NB250




0- Arrencar l'ordinador en Linkat (opció predeterminada)

1- Iniciar la sessió amb un dels dos usuaris disponibles (p.e. Alumne)


2- Obtenir la contrasenya d'administració de l'ordinador mitjançant l'aplicatiu: “**Mostra Contrasenya**” que es troba a:

Aplicacions -> Utilitats -> Més programes

3- La contrasenya d'administració apareix en la finestra: “**Informació**”

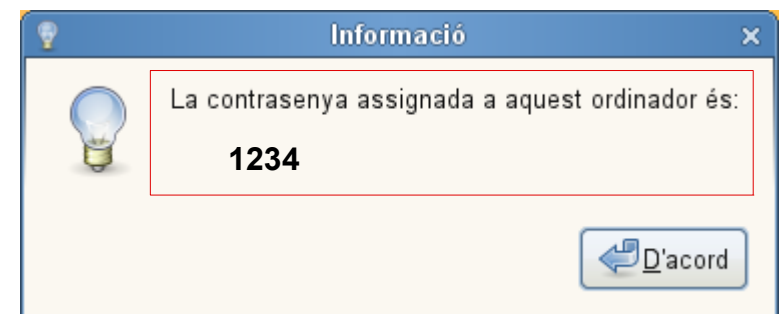


Arrencada predeterminada en Windows 7 per al Toshiba NB250

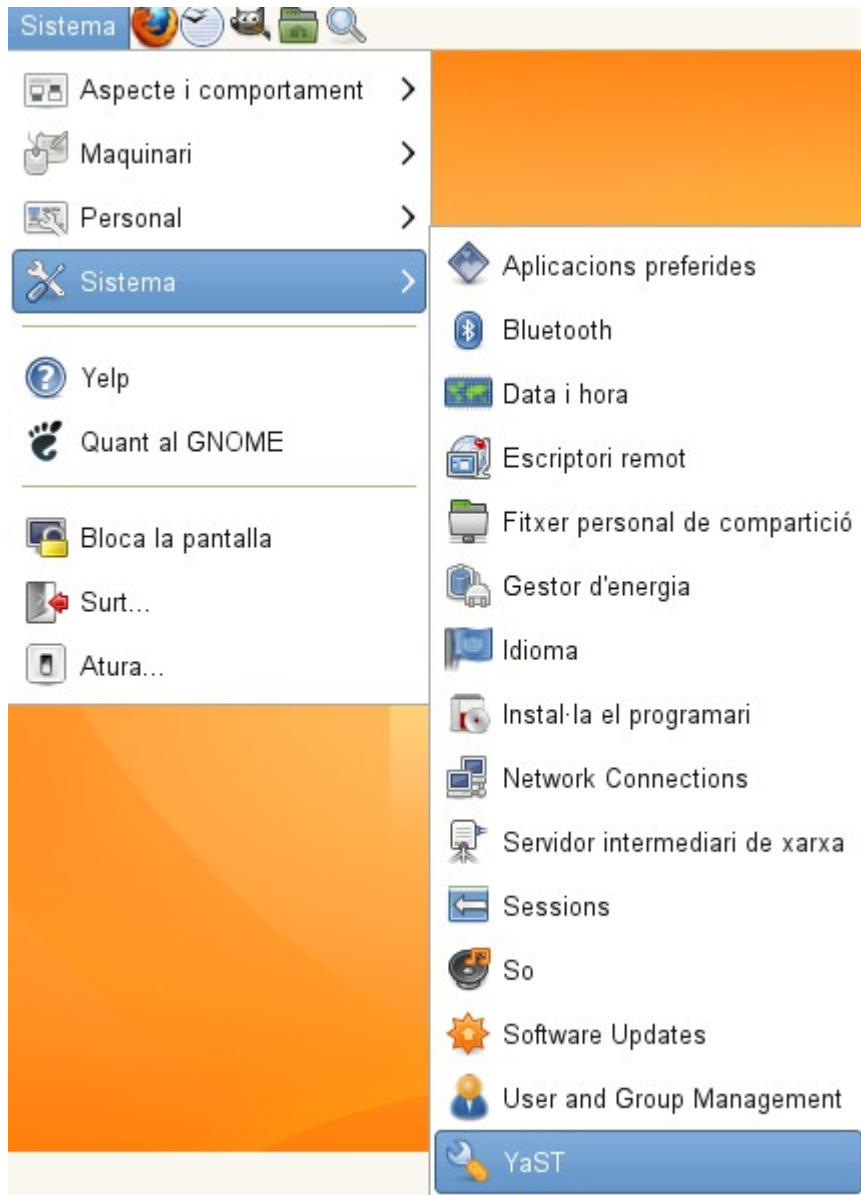

4 - Anar al centre de control de Linkat: YaST


5 – Introduir la contrasenya d'administrador (root) que s'ha obtingut al **punt 3**

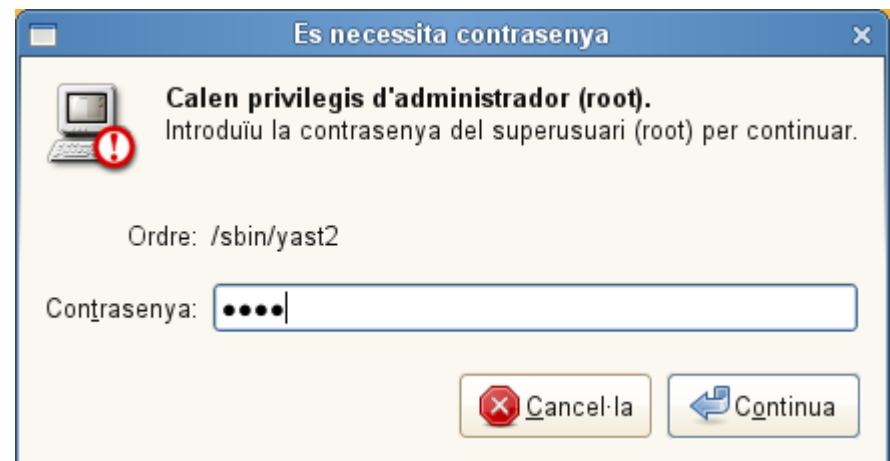

Arrencada predeterminada en Windows 7 per al Toshiba NB250




6 – Clicar a sobre de “**Carregador de l'arrencada**” que es troba dins del grup “**System**”

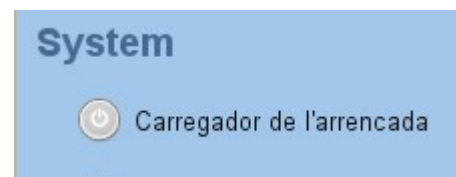

7 – Ignorar la pantalla d'error que apareix i clicar a sobre del botó “**D'acord**”



Arrencada predeterminada en Windows 7 per al Toshiba NB250

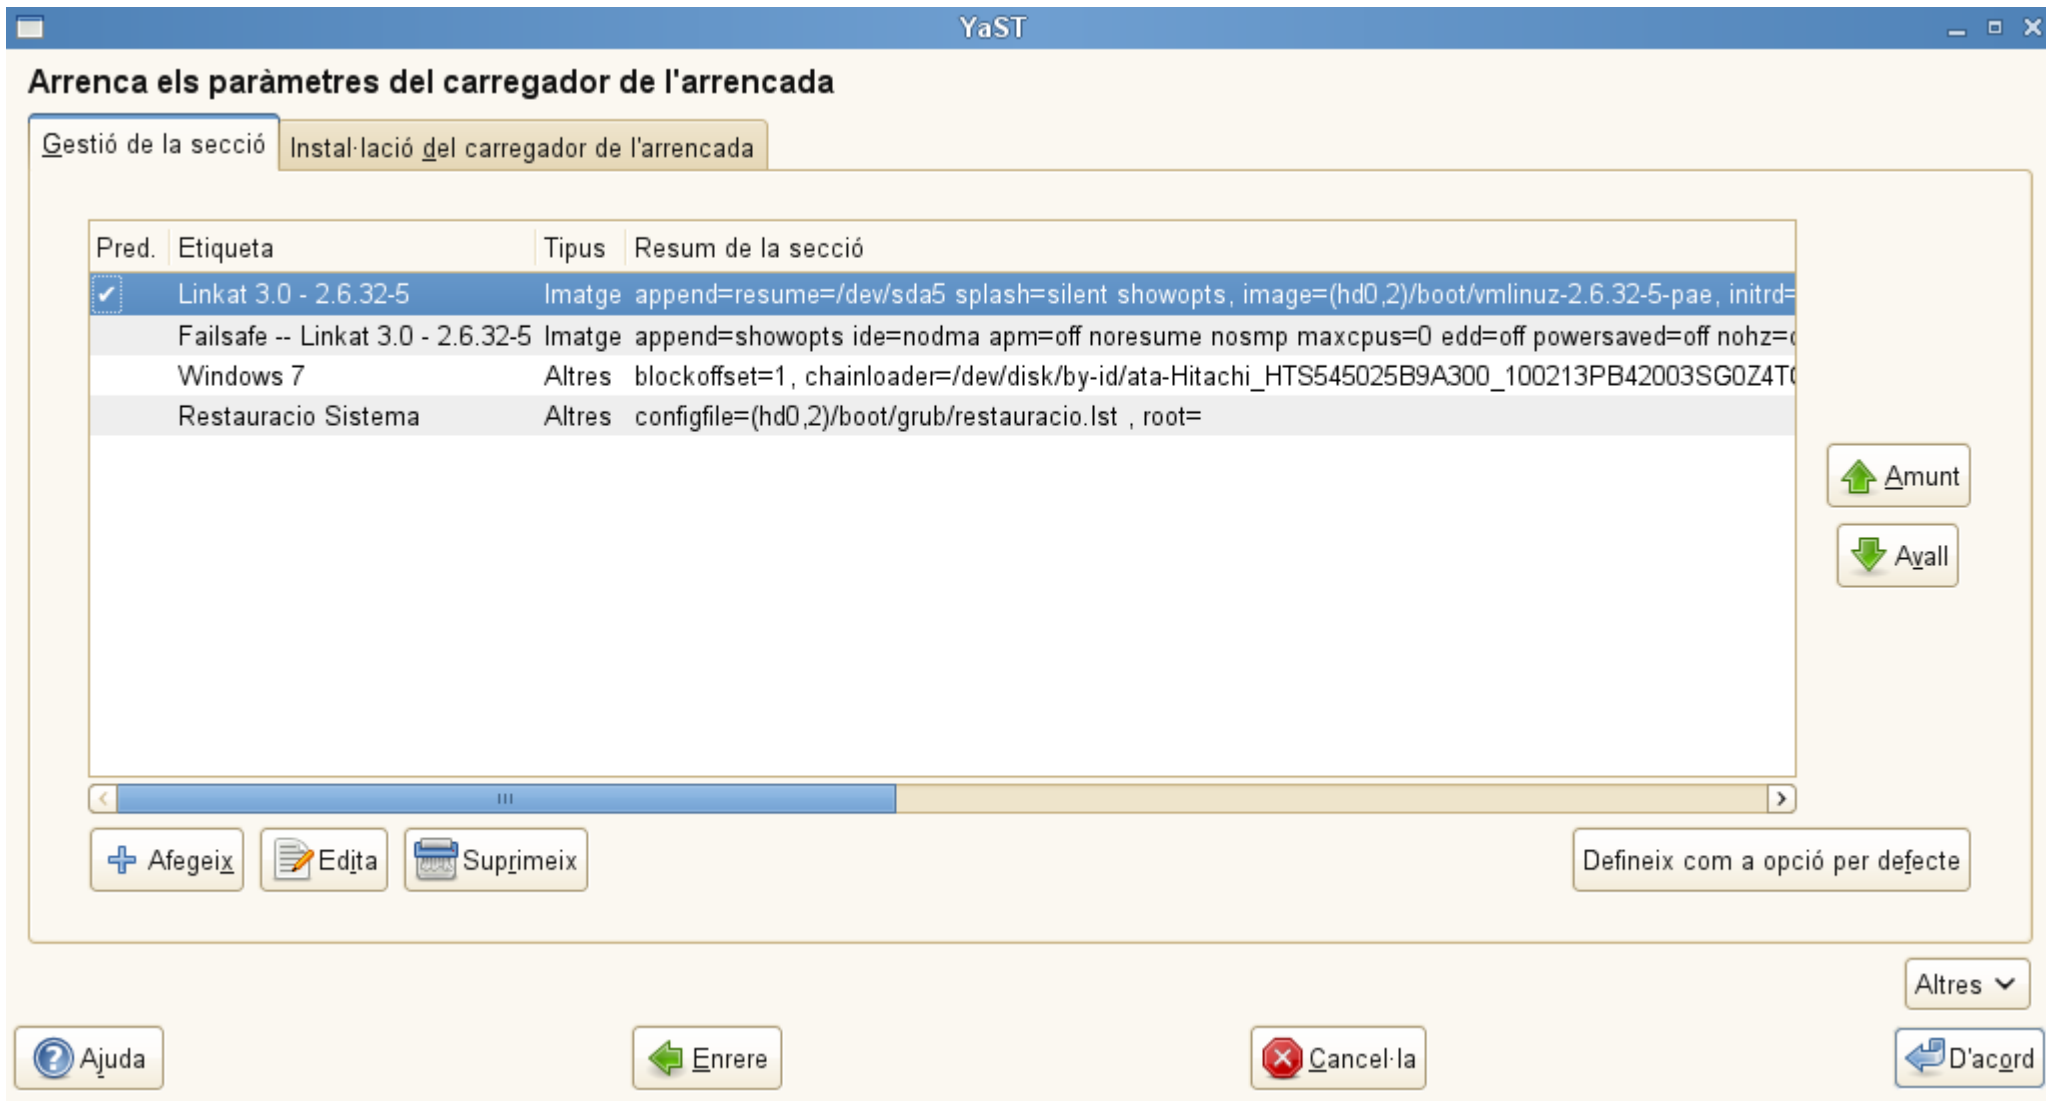

8 – Seleccionar l'entrada "Windows 7", clicar a sobre del botó "Defineix com a opció per defecte" i prémer el botó "D'acord" tal i com es mostra a la figura següent.

Arrencada predeterminada en Windows 7 per al Toshiba NB250

YaST

Arrenca els paràmetres del carregador de l'arrencada

Gestió de la secció Instal·lació del carregador de l'arrencada

Pred.	Etiqueta	Tipus	Resum de la secció
	Linkat 3.0 - 2.6.32-5	Imatge	append=resume=/dev/sda5 splash=silent showopts, image=(hd0,2)/boot/vmlinuz-2.6.32-5-pae, initrd=
	Failsafe -- Linkat 3.0 - 2.6.32-5	Imatge	append=showopts ide=nodma apm=off noresume nosmp maxcpus=0 edd=off powersaved=off nohz=
✓	Windows 7	Altres	blockoffset=1, chainloader=/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HTS545025B9A300_100213PB42003SG0Z4T0
	Restauracio Sistema	Altres	configfile=(hd0,2)/boot/grub/restauracio.lst, root=

Amunt

Avall

Afegeix Edita Suprimeix

Defineix com a opció per defecte

Ajuda Enrere Cancel·la D'acord