
Configuración del sitio en Dreamweaver

En Dreamweaver, el término sitio se emplea para referirse tanto a un sitio Web como a una ubicación de almacenamiento local de los documentos que pertenecen a un sitio Web. Esto último es lo que tiene que establecer antes de comenzar a crear su sitio Web. Un sitio de Dreamweaver organiza todos los documentos asociados a su sitio Web y le permite controlar y mantener vínculos, administrar y compartir archivos, y transferir los archivos del sitio a un servidor Web.

Un sitio de Dreamweaver consta de dos partes, según el entorno informático y el tipo de sitio Web que se desarrolle:

- La carpeta local es el directorio de trabajo. En Dreamweaver esta carpeta se conoce como sitio local. La carpeta local suele ser una carpeta situada en su disco duro.
- En la carpeta remota se almacenan los archivos, según el entorno, para fines de prueba, producción, colaboración y publicación. En Dreamweaver esta carpeta se conoce como sitio remoto. La carpeta remota es una carpeta situada en el equipo donde se ejecuta el servidor Web. El equipo donde reside el servidor Web suele ser (aunque no siempre) el sistema que permite que su sitio web esté disponible públicamente en la Web.

Carpetas locales y carpetas remotas "raíz".


La carpeta "raíz" local del sitio Dreamweaver suele ser la carpeta principal o la carpeta de nivel superior de su sitio Web. Suele corresponderse con una carpeta idéntica situada en el sitio remoto (servidor Web). La carpeta raíz también suele definir la primera parte de la URL del sitio Web, después del nombre de dominio. Por ejemplo, si su carpeta raíz local se llama misitioweb, y tiene una carpeta raíz idéntica en el sitio remoto, la URL de su sitio Web podría ser algo como <http://www.yahoo.com/misitioweb>.

En algunos casos, la carpeta raíz local podría no tener un nombre exacto equivalente en el sitio remoto. Por ejemplo, si usted es propietario del dominio www.misitioweb.com, con un directorio raíz remoto llamado `public_html`, su carpeta raíz local podría seguir llamándose misitioweb. Los archivos en los directorios local y remoto raíz serían idénticos; lo único diferente sería los nombres de las carpetas (`public_html` en el sitio remoto y misitioweb en el equipo local).

Debe definir una carpeta local de Dreamweaver para cada sitio Web nuevo que cree. La carpeta local es la carpeta utilizada para almacenar copias de trabajo de los archivos del sitio en el disco duro. Si no define una carpeta local, algunas funciones de Dreamweaver podrían no funcionar correctamente.

Además, al definir una carpeta local podrá también administrar archivos y transferirlos entre el disco local y el servidor Web utilizando distintos métodos de transferencia de archivos.


1. Cree una nueva carpeta llamada **local_sites** en el servidor de red local (unidad Z). Por ejemplo, cree una carpeta llamada **local_sites** dentro de la carpeta que lleva **su nombre** que a su vez encontrará en la carpeta **DISSENY** ubicada en la unidad “Z” (servidor de red local). A su vez, dentro de la carpeta **local_sites** que acaba de crear, incorpore una subcarpeta y denomínela **images**.
2. Inicie Dreamweaver y seleccione Sitio > Administrar sitios. Aparece el cuadro de diálogo Administrar sitios.

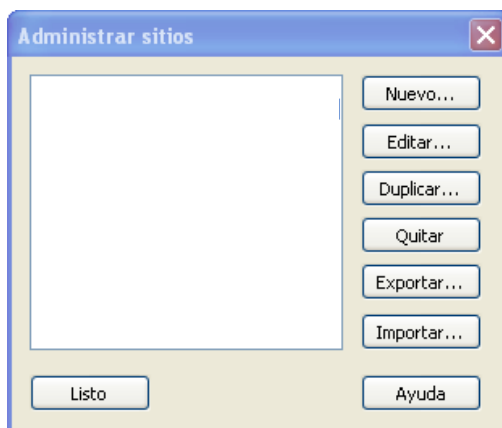

3. Haga clic en el botón Nuevo y seleccione Sitio. Aparecerá el cuadro de diálogo Definición del sitio.
4. Si aparece el asistente (ficha Básicas), haga clic en la ficha Avanzadas y seleccione Datos locales en la lista Categoría (que debe ser la opción predeterminada).
5. En el cuadro de texto Nombre del sitio, introduzca **mis sitios** como nombre del sitio.
6. En el cuadro de texto Carpeta raíz local, especifique la carpeta **local_sites** que creó en el apartado 1.
Puede hacer clic en el icono de la carpeta para examinar y seleccionar la carpeta, o introducir una ruta en el cuadro de texto Carpeta raíz local.
7. En el cuadro de texto Carpeta predeterminada de imágenes, especifique la carpeta de images que ya existe en la carpeta local_sites.


Puede hacer clic en el icono de la carpeta para examinar y seleccionar la carpeta, o introducir una ruta en el cuadro de texto Carpeta predeterminada de imágenes.

El cuadro de diálogo Definición de sitio debe parecerse ahora al siguiente:

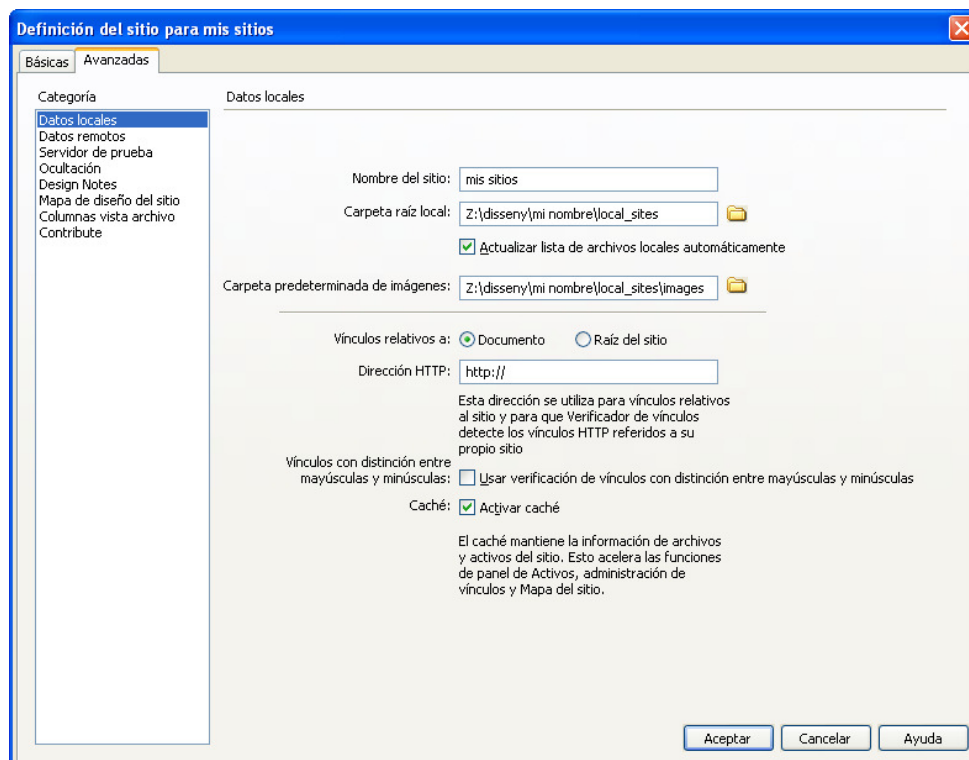

8. Haga clic en Aceptar. Aparecerá el cuadro de diálogo Administrar sitios, en el que se muestra el nuevo sitio.
9. Haga clic en Listo para cerrar el cuadro de diálogo Administrar sitios.

El panel Archivos mostrará ahora la nueva carpeta raíz local correspondiente al sitio actual. La lista de archivos del panel Archivos actúa como administrador de archivos, ya que permite copiar, pegar, eliminar, mover y abrir archivos como si se tratara del escritorio del PC.

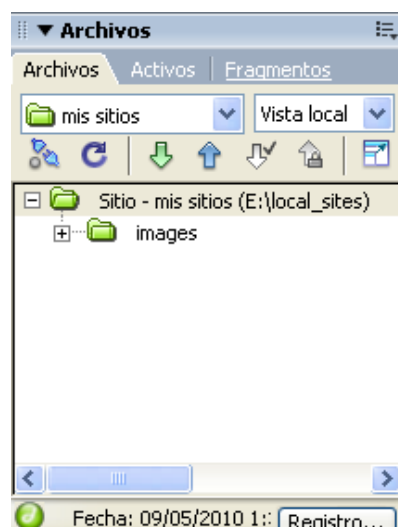

Ya ha definido una carpeta raíz local para el sitio. La carpeta raíz local es el punto de su equipo local donde almacena las copias de trabajo de sus páginas Web. Más adelante, si quiere publicar sus páginas y hacerlas públicas, deberá definir una carpeta remota, es decir, un lugar en un equipo remoto donde resida un servidor Web y donde se almacenen las copias publicadas de sus archivos locales.